

מקודד מגע

מסטר קוד :

(מסטר קוד התחלתי 00000# >>>)

(קוד פתיחה התחלתי 1245 >>>)


במידע ומסטר קוד הוחלף יש לרשום אותו
בחלק העליון של הדף הזה.<<<<
במיקרה של אובדן המסטר קוד לא
ניתן לבצע שינויים במקודד.

תכנות :

תכנות טכניות:


- * מידות גוף המקודד: 65*100*6 (מ"מ)
- * מתח הזנה: 8..24V DC (הגנה מפני חיבור הפוך)
- * סוג יציאה: NO, NC, TOGGLE, NPN, זרם עד 5A
- * טיימר פתיחה: 0..99 שניות (ניתן לתכנות)
- * תאורה: אוטומטית, מפסיקה במקרה של סביבה מוארת (חישן אור) או לאחר סיום הקשה, ניתן לתכנת למצב פלש או תאורה קבועה.
- * חייווי קולי: צלילים טונליים לאישור כל פעולה, סוגם ניתן לתכנת.
- * קידוד: על ידי מקשים, ללא צורך בחיבורים חשמליים נוספים.
- * עמידות מפני לחות וגורמי אנוש בלתי מזוינים (לאחר התקנה נכונה)
- * כמות הקודים: עד 2000 ספרות ניתן לשמור בזיכרון FLASH
- * עורך הקוד: ניתן לקבוע בין 2 ל 6 ספרות (ערך הנקבע מתייחס לכל הקודים)
- * מסטר קוד בעל 6 ספרות (ניתן לשינוי)
- * מספר צירופים מרבי: $12^6 = 2985984$ (בשימוש קוד בן 6 ספרות)

¹ כאן ובהמשך מתייחס גם לסימנים * #
² הזמנים במכשיר אינם מדויקים

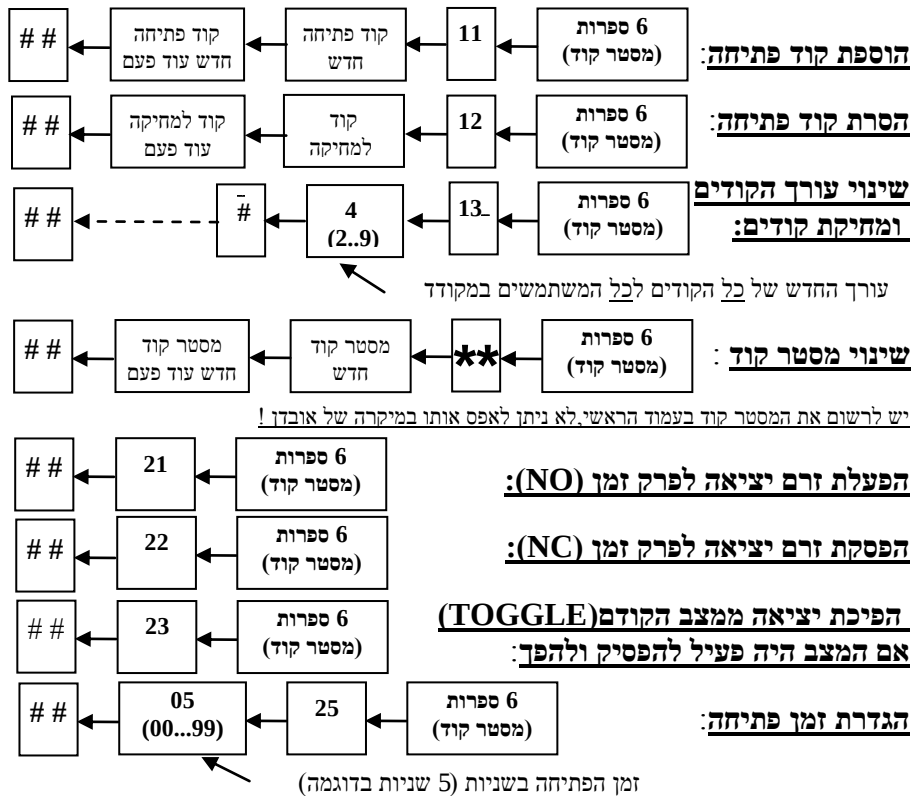

רשט במוצאה (NO+VIBRA)

גל הריבועי במוצא גורם לרשט בהפעלת המנעול אפילו אם משתמשים במקור DC

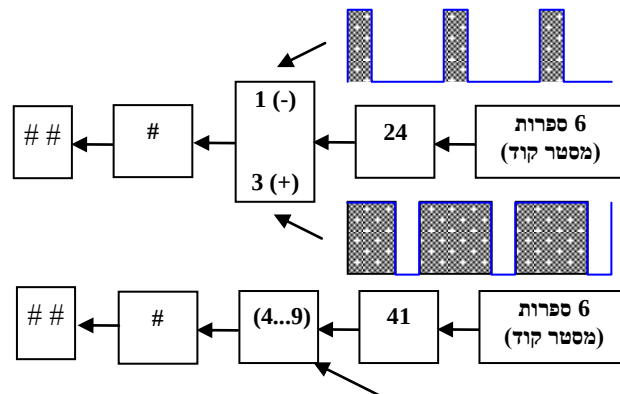

שינוי צלילים:



"4" TONE DOWN הורדת תדר
"6" TONE UP הרמת תדר
"7" BEEP TIME DOWN הורדת משך צליל
"9" BEEP TIME UP הגדלת משך צליל

הגדרת תאורה:

כיבוי תאורה בזמן המתנה (light off):

הפעלת תאורה בזמן המתנה (light on):

הבהוב תאורה בזמן המתנה (light flash):

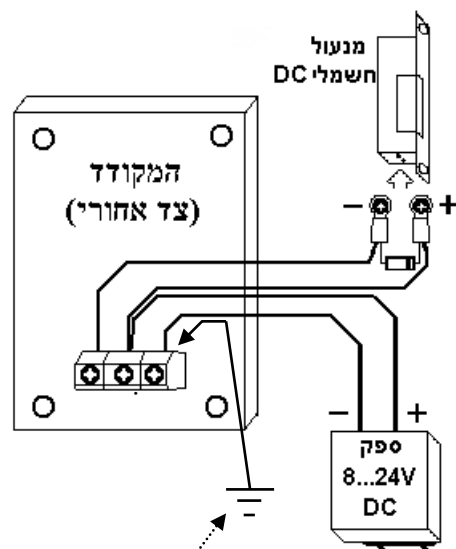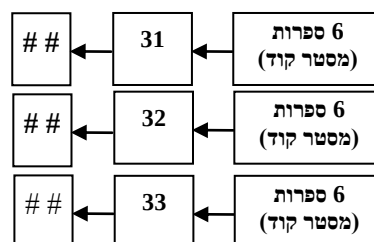

חיבור למתח ישר (DC)

אם מקום ההרכבה של המקודד הוא שטח מתכתי יש ליצור חיבור חשמלי בינו לבין "-" של המקודד